



AGJ APRÍTÓGÉPGYÁR Kft.

Székhely: H 5100 Jászberény, Szabadság utca 3.

Levelezési cím: H 5100 Jászberény, PF.: 44

E-mail: agi@agi.hu

Web: www.agi.hu

Tel.: +36 57 515 355,

Fax: +36 57 515 356

DOBSZITA 1,8 x 4,7 SCREENING DRUM 1,8 x 4,7 TROMMELSIEBMASCHINEN 1,8 x 4,7



Különböző kis térfogatsúlyú anyagok, elsősorban kommunális hulladék szemnagyság szerint történő szétválasztási feladatát látja el.

Several different materials with low volume weight, particularly communal waste can be separated into different size of particle.

Zur Klassierung von verschiedenen Materialien, in erster Reihe Kommunaler Abfall mit niedrigen Gewichtsgehalt.



AGJ APRÍTÓGÉPGYÁR Kft.

Székhely: H 5100 Jászberény, Szabadság utca 3.


Levelezési cím: H 5100 Jászberény, PF.: 44

E-mail: agi@agi.hu

Web: www.agi.hu

Tel.: +36 57 515 355,

Fax: +36 57 515 356

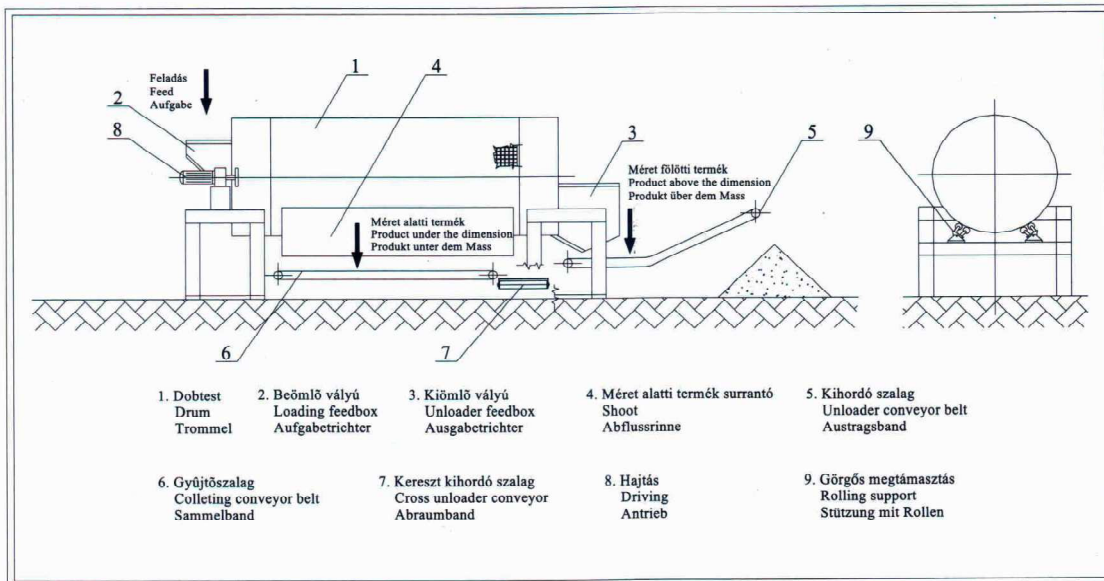

Műszaki adatok

Technical data

Technische Daten

Dobméret: Drum dimensionsp: Mass des Trommels:	Ø1760 x 4700	Dobpalást perforáció: Drum cope perforation: Trommelperforation:	50 lyukméret 4000 mm hosszon 50 holes in 4000 mm lenght 50 Löcher in Länge 4000 mm
Dobtömeg: Drum weight: Gewicht:	3700 Kg	Eletromos energia igény: Power requirement: Energiebedarf:	P=15KW
Dobfordulat: Drum working speed: Drehzahl:	14 1/min	Kapacitás: Capacity: Kapazität:	20-40m ³ /h; 0,150,3t/m ³ térfogatsúlyú kommunáli hulladék esetén. if the communal waste has 0,150,3t/m ³ volume weicht bei kommunalem Abfall 20-40m ³ /h; mit Gewichtsgehalt von 0,150,3t/m ³
Befoglaló méret: Main Dimensions: Mass:	6230 x 2600 x 3000 (hossz x szél. x mag.) 6230 x 2600 x 3000 (lenght x width x high) 6230 x 2600 x 3000 (Länge x Breite x Höhe)	Végtermék: Finished product: Endprodukt:	0-50 mm, +50 mm

Működési leírás

Working description

Funktionsprinzip

A feladott anyag a dobban végighaladva szemmagasság szerint osztályozódik. A dobpalást perforált. A lyukméretnél kisebb méretű anyagok a dob alatt gyűlnek össze a gyűjtőszalagon, amely továbbítja a kereszt kihordó szalagra, amely oldalirányban deponálja a terméket. A lyukméretnél nagyobb méretű anyagok a dobban végighaladva a dob végén elhelyezett kiömlő vályún keresztül a kihordó szalagra kerülnek, amely a dob végén deponálja ezt a terméket.

During the feeded material is passing trough the drum it is separated to different particle sizes. The drum cope is perforated. The materials smaller than the holesize are collected under the drum in the collecting conveyor belt, which carries them to the cross unloader conveyor belt. The separated product is deposited next to the drum. The bigger materials are carried to the end of the drum where the cross unloader conveyor belt deposits it not far from the end of drum.

Das aufzugebene Material klassiert sich im Trommel auf verschiedene Korngrösse. Der Trommelmantel ist mit Löchern versehen. Das Material mit kleinerer Korngrösse als die Löcher kommt durch die Löcher auf ein Förderband und wird seitens deponiert. Grösseres Material kommt auf ein Austragsband und das Endprodukt wird am Trommelvege deponiert.

AGJ Aprítógépgyár Fővállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 16-09-009558

Adószám: 14057191-2-16

Székhely: H-5100 Jászberény, Szabadság utca 3.

Közösségi adószám: HU14057191