



AGJ APRÍTÓGÉPGYÁR Kft.

Székhely: H 5100 Jászberény, Szabadság utca 3.

Levelezési cím: H 5100 Jászberény, PF.: 44

E-mail: agi@agi.hu

Web: www.agi.hu

Tel.: +36 57 515 355,

Fax: +36 57 515 356

HULLADÉKAPRÍTÓ ÉS FELDOLGOZÓ GÉPEK WASTE CRUSHING AND PROCESSING EQUIPMENT





AGJ APRÍTÓGÉPGYÁR Kft.

Székhely: H 5100 Jászberény, Szabadság utca 3.

Levelezési cím: H 5100 Jászberény, PF.: 44



E-mail: agi@agi.hu

Web: www.agi.hu

Tel.: +36 57 515 355,

Fax: +36 57 515 356

TÁRCSÁS HULLADÉKAPRÍTÓ TH 400-700×900

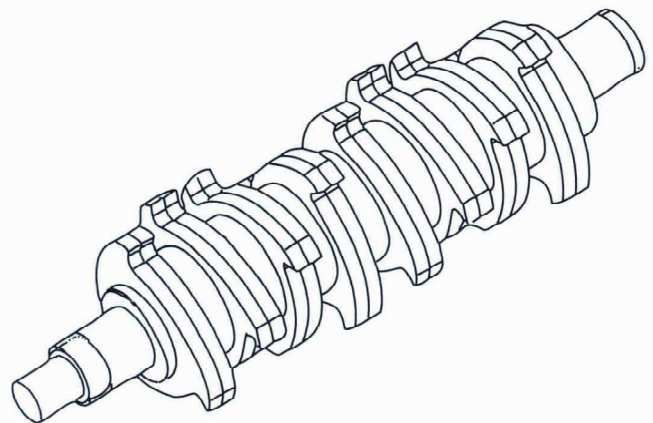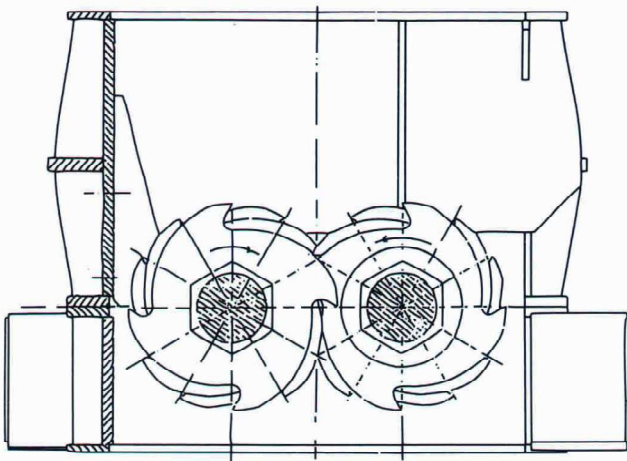

Rendeltetése: a különböző hulladékanyagok pl. olajos papír, olajos rongy, kisebb kötegekben levő papír és műanyag zsákok, rácsszemét, dobozokba beszáradt festékek és oldószerek, különböző iszapok, műanyag- és lemezkannák, fa, bőr, személygépkocsi gumiküpeny stb. aprítására és homogenizálására szolgál.

Működése: az aprítást az egymással szembeforgó hengerekre felszerelt tépőtárcsák végzik.

Az aprítandó anyag tépőtárcsákhoz való behúzását hidraulikusan működtetett tömködő szerkezet biztosítja.

A két szembeforgó forgórész egyedi hajtású, a hajtómű kitémasztása rugalmas. A berendezéshez egy különleges biztonságot adó elektromos vezérlés tartozik.

Műszaki adatok:

A gépek teljesítménye típustól függően:

kb. 3-5 t/ó-tól, 30 t/ó-ig

A törőhengerek fordulata:

18 f/p

A vágótárcsa átmérők:

átm. 300 mm-től 500 mm-ig

A hajtó elektromotor teljesítménye:

2×18,5 kW-tól, 2×90 kW-ig

A gép helyszükséglete:

hosszúság:

4500 mm

szélesség:

1300 mm

magasság:

925 mm

A gép tömege:

3,2 tonna

Szájnyílástól, típustól függően:

300 mm×600 mm-től 1000 mm×1500 mm-ig.



AGJ APRÍTÓGÉPGYÁR Kft.

Székhely: H 5100 Jászberény, Szabadság utca 3.

Levelezési cím: H 5100 Jászberény, PF.: 44



E-mail: agi@agi.hu

Web: www.agi.hu

Tel.: +36 57 515 355,

Fax: +36 57 515 356

MŰANYAGŐRLŐ GÉP TÍP. MD-200 PLASTIC CRUSHER MACHINE

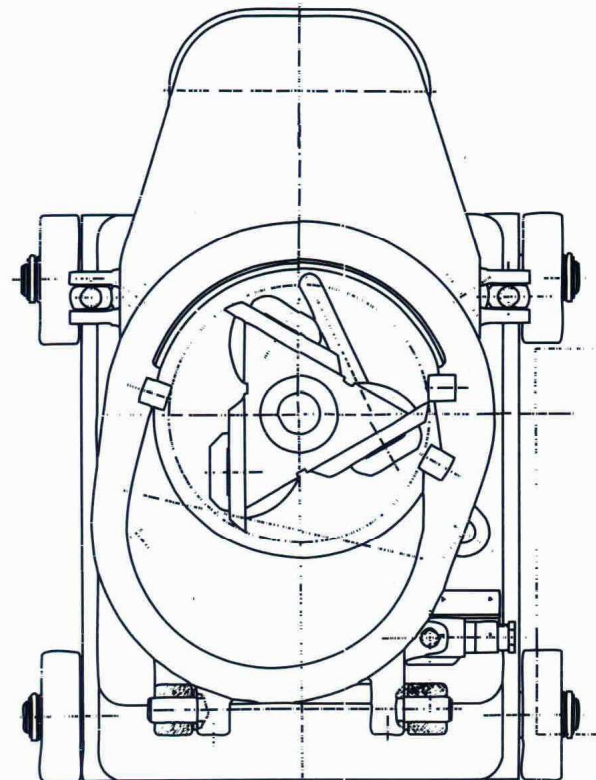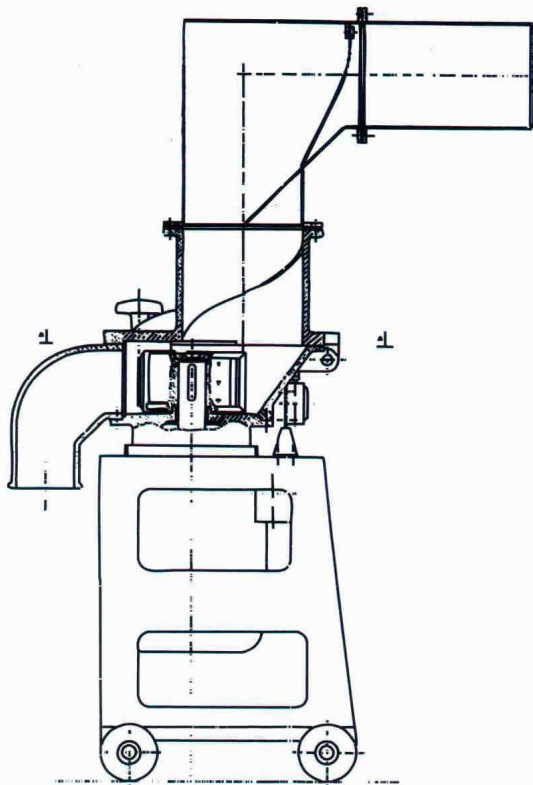

A műanyag feldolgozása során keletkezett
hulladékok megőrlésére szolgál

Teljesítmény: kb 100 kg/ó
Energia igény: 5,5 kW
Tömeg: 210 kg
Szájnyílás: 170×190 mm
Végtermék: 3-5 mm

Destined for crushing of waste occurred
during plastic processing

Capacity: kb 100 kg/ó
Energy request: 5,5 kW
Weight: 210 kg
Feeding: 170×190 mm
Final product size: 3-5 mm